СДЕЛАНО В РОССИИ

УЛИЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДКУ04 ТРАССА

ОСОБЕННОСТИ

- Силикатное закаленное прозрачное защитное стекло.
- Прочный корпус из алюминиевого сплава.
- Защита от импульсных перенапряжений 10 кВ.

Варианты коррелированной цветовой температуры: 2700К, 4000 К и 5000 К.

∅ 48–60 мм
установочный диаметр

Возможность изготовить светильник для рабочих температур -60...+40°С

Предназначены для освещения автомобильных дорог различных категорий, улиц, площадей, коттеджных поселков, дворовых и придомовых территорий.

Управление по протоколу 1-10V.

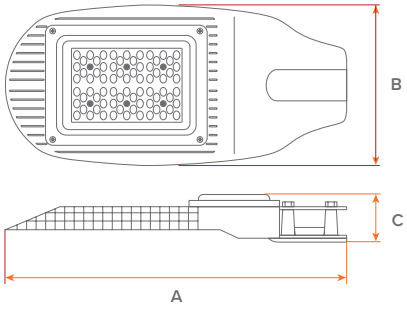

Широкая Боковая КСС (ШБ140х60)



Мощность, Вт	Световой поток, лм*	A, мм	B, мм	C, мм
50	8300 (7750)	460	213	62
100	16750 (16000)	538	264	68
150	24700 (23250)	635	316	80
200	30200 (28700)	635	316	80

* — световой поток для 4000 К/5000 К (световой поток для 2700К)

CRI≥70 · Кп<1% · AC 100–240 В, 50 Гц

IK08 · I класс защиты · –40...+40°С · У1

IP65 · 100 000 ч

ДКУ04-100-102-4К ШБ140х60

- тип
- серия
- мощность
- угол рассеяния (140°x60°)
- цветовая температура (2700 К / 4000 К / 5000 К)
- защитное стекло (2 — прозрачное)
- драйвер (0 — стандартное исполнение, 1 — 1-10V)
- КСС (1 — широкая боковая (ШБ))

5 ЛЕТ ГАРАНТИИ

www.wolta.ru

WOLTA Pro